

SUNWOOD MARINO

Manual de instalação e operação

**COMO
INSTALAR
O
SEU
AMIGO
QUENTE**



PORTUGUÊS

Manual de instalação e operação do Sunwood Marino



SUNWOOD®
DUTCH DESIGN

FABRICANTE


Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

DETALHES CONTACTO

sales@sunwood.nl
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO ESPECIFICAÇÕES



Modelo	Marino
Versao	Butano/Propano
Dest.	Portugal (PT)
PIN	0063CM3866
Cat.	l3+
Tipo de gas	G30/G31
p, mbar	30/37
Potencia kW	5,7
g/hr	412/387

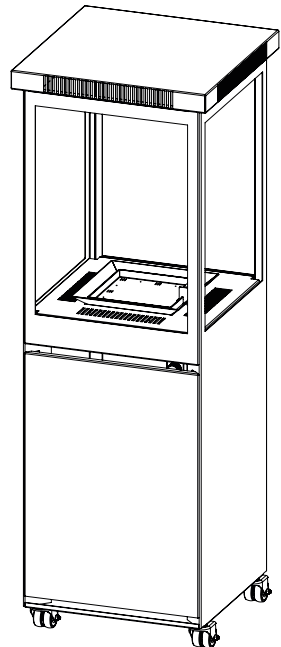

0063
CERTIFIED BY KIWA


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Atenção: quando precisar de ajuda para instalar a lareira, contacte o seu revendedor.

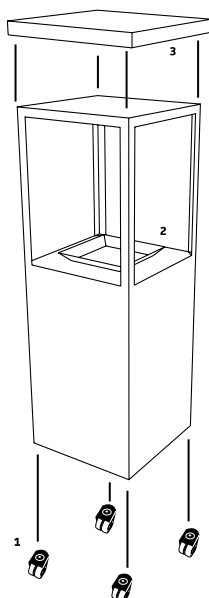


PASSO 1 Instale as rodas se pretendido.


A ordem de montagem correta a partir do fundo é: Parafuso – Roda – Marino – Anilha – Anilha de mola – Porca. Utilize a chave incluída para apertar.



PASSO 2 Coloque as pedras de lava uniformemente sobre o queimador e a estrutura circundante. Quando efetuar este procedimento, certifique-se de que entra o mínimo de pó possível no queimador.



PASSO 3 Monte a parte superior do Marino com os parafusos fornecidos. Utilize uma chave de parafusos Phillips para fazer isto (não incluída na entrega).



Connection may differ

PASSO 4 Monte o regulador de pressão na botija de gás com uma boa chave de aperto. Aperte-o firmemente. O incumprimento desta instrução resulta em fugas e possíveis situações perigosas. Mude apenas a botija de gás num espaço bem ventilado e fora do alcance de velas, cigarros e outros produtos inflamáveis.

PASSO 5 Deixe sempre a botija de gás virada para cima. Não deixe o tubo flexível entrar em contacto com quaisquer extremidades ou objetos afiados que o possam danificar.

PASSO 6 Verifique se existem sinais de fuga em todas as ligações. Pode fazer isto com sabão ou um spray de fugas de gás nas ligações/encaixes de gás. Se detetar alguma bolha de ar, é porque existe uma fuga.

⚠ AVISOS

Verifique o tubo flexível pelo menos uma vez por mês e sempre que mudar a botija de gás. Se o tubo flexível tiver quaisquer danos, tem de o trocar por um tubo flexível com o mesmo comprimento e qualidade.

MANUAL DE OPERAÇÃO

Pode operar a lareira com a válvula de controlo de gás. Pode encontrar esta válvula por trás da porta do produto.

► LIGAR

PASSO 1 Prima o botão de controlo e rode para a posição de ignição. Ouve um clique que é a faísca para ligar o queimador piloto.

PASSO 2 Quando o queimador piloto estiver ligado, continue a premir o botão de controlo durante cerca de 10 segundos. Em seguida, deixe de premir.

PASSO 3 Repita os passos um e dois até o queimador piloto não se desligar quando deixar de premir o botão.

► AJUSTAR AS CHAMAS

PASSO 1 Pode definir as chamas para a posição pretendida ao rodar o botão Flame Height (Altura da chama).

PASSO 2 Rode para a direita para definir o fogo para uma posição mais baixa.

PASSO 3 Rode para a esquerda para definir o fogo para uma posição mais alta.

► DESLIGAR

Desligue a lareira ao rodar o botão de controlo novamente para a mesma posição conforme indicado na imagem.



▲ AVISO – O QUE FAZER QUANDO CHEIRA A GÁS

Em caso de fuga de gás, não deve utilizar o aparelho ou se estiver ligado, deve desligar o fornecimento de gás, verificar e retificar o aparelho antes de o utilizar novamente. Se necessário, peça assistência ao seu revendedor.


Quando verificar se existem fugas no aparelho, deve aplicar diretamente uma solução com sabão em todas as ligações/encaixes para descobrir a localização exata da fuga. Não utilize o aparelho novamente até resolver todas as fugas.

▲ AVISOS


Verifique o tubo flexível pelo menos uma vez por mês e sempre que mudar a botija de gás. Se o tubo flexível tiver quaisquer danos, tem de o trocar por um tubo flexível com o mesmo comprimento e qualidade.

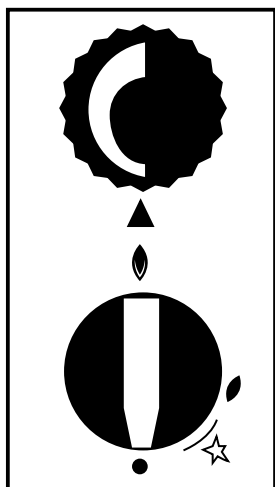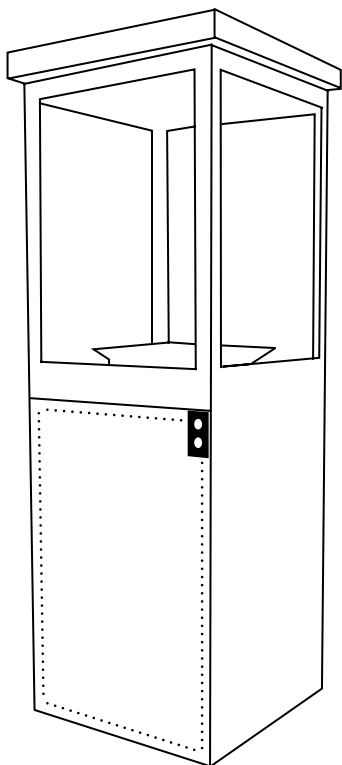


**2.1 VÁLVULA DE
CONTROLE DE GÁS**



2.2 LIGAR



**2.3 AJUSTAR AS
CHAMAS**



2.4 DESLIGAR

GARANTIA

O Sunwood Marino tem uma garantia de 1 ano a partir da data de compra.

Se existir algum erro de fabrico ou de material, a Sunwood reparará ou substituirá os defeitos resultantes destes erros. Se não reparar um defeito, a Sunwood pode oferecer uma compensação adequada. A decisão de substituir, reparar ou dar uma compensação devido a um defeito deve ser tomada exclusivamente pela Sunwood.

Todas as reclamações de garantia estão expressamente sujeitas à condição do cumprimento das recomendações de manutenção da Sunwood e da utilização do item exclusivamente em condições normais. Além disso, a condição de utilização do produto apenas no local enumerado neste manual de instalação e operação e no autocolante do produto também se aplica.

As reclamações de garantia por defeitos/danos decorrentes de utilização inadequada, incorreta ou pouco cuidadosa, ou do desgaste normal estão excluídas desta cobertura.

Só pode efetuar uma reclamação de garantia mediante a apresentação da fatura original. Por isso, tem de a guardar cuidadosamente. Apenas o comprador original pode enviar uma reclamação de garantia. Só pode enviar a reclamação para o revendedor que vendeu o produto originalmente.

A Sunwood tem de avaliar primeiro uma reclamação de garantia. A garantia não inclui automaticamente o reembolso dos custos de transporte de produtos defeituosos para a fábrica da Sunwood ou para o revendedor. O mesmo se aplica ao transporte de devolução de produtos reparados ou substituídos. A reparação é efetuada gratuitamente dentro do período de garantia.

MANUTENÇÃO

A boa manutenção do Marino beneficia significativamente a qualidade e a duração do produto.

Para uma proteção ótima, sugerimos a utilização de uma cobertura de proteção impermeável (opcional). Mantenha a lareira bonita, limpa e pronta a utilizar. Certifique-se de que a lareira arrefeceu completamente antes de colocar a cobertura sobre o Marino. Se não utilizar o Marino durante um período de tempo mais longo, sugerimos que guarde a lareira no interior ou num local impermeável.

Apesar do acabamento de alta qualidade e da utilização de materiais de alta qualidade, o clima ainda afeta a qualidade do Marino. Pode manter o Marino em excelentes condições ao protegê-lo o mais possível contra as condições meteorológicas (como raios solares). Apesar de ter um revestimento exterior de proteção contra os raios UV, isto não significa que a lareira é completamente à prova de raios UV. Para evitar a descoloração, sugerimos a colocação do Marino numa área sem a incidência direta dos raios solares (pelo menos quando não for utilizado). Isto também se aplica para evitar a descoloração da cobertura de proteção.

Pode limpar o Marino com um pano húmido e um produto de limpeza normal. Tem de evitar a utilização de produtos de limpeza abrasivos e agressivos. Também evite a utilização de panos de microfibras. Estes deduzem a capacidade de limpeza ao efeito abrasivo das microfibras. Para limpar o interior do Marino, tem de desmontar primeiro a parte superior. Posteriormente, pode levantar os painéis de vidro, que lhe fornece o espaço necessário para limpar o interior da lareira.

Substitua o tubo flexível todos os 2 anos e o regulador de pressão todos os 5 anos e certifique-se de que estes cumprem todos os regulamentos regionais e nacionais aplicáveis. O regulador de pressão deve fornecer a pressão mencionada nas especificações na parte frontal deste manual. A utilização do regulador de pressão ajustável é proibida.

AVISOS

Leia o manual atentamente antes de usar este produto. Guarde o manual.

- ▶ Este produto e a botija de gás precisam de ser instalados conforme as instruções neste manual e em conformidade com os regulamentos nacionais e/ou locais.
- ▶ A distância mínima entre o produto e os materiais inflamáveis deve ser de 1,5m.
- ▶ Nunca deixe o aquecedor sem vigilância.
- ▶ Não mova o Marino enquanto estiver em uso.
- ▶ Mantenha o produto fora do alcance de crianças quando estiver ligado e até ter arrefecido completamente.
- ▶ Feche sem a botija de gás antes de mover o produto.
- ▶ Nunca tente reparar nem fazer modificações neste produto.
- ▶ Nunca bloqueie o ar no queimador e/ou no injetor.
- ▶ Nunca bloqueie o ar na zona da botija de gás.
- ▶ Com vento forte, coloque sempre o produto protegido ou mova-o para um local sem vento para impedir que caia.
- ▶ O uso deste produto em um espaço confinado é perigoso e estritamente proibido! O produto destina-se a ser usado no exterior ou numa área bem ventilada. Uma área é considerada bem ventilada quando um mínimo de 25% da superfície da parede está aberta. Veja a imagem abaixo.

